




UKŁAD 2

Centrala rekuperacyjna z nagrzewnicą elektryczną wbudowaną o mocy 2000W

Parametry urządzenia:

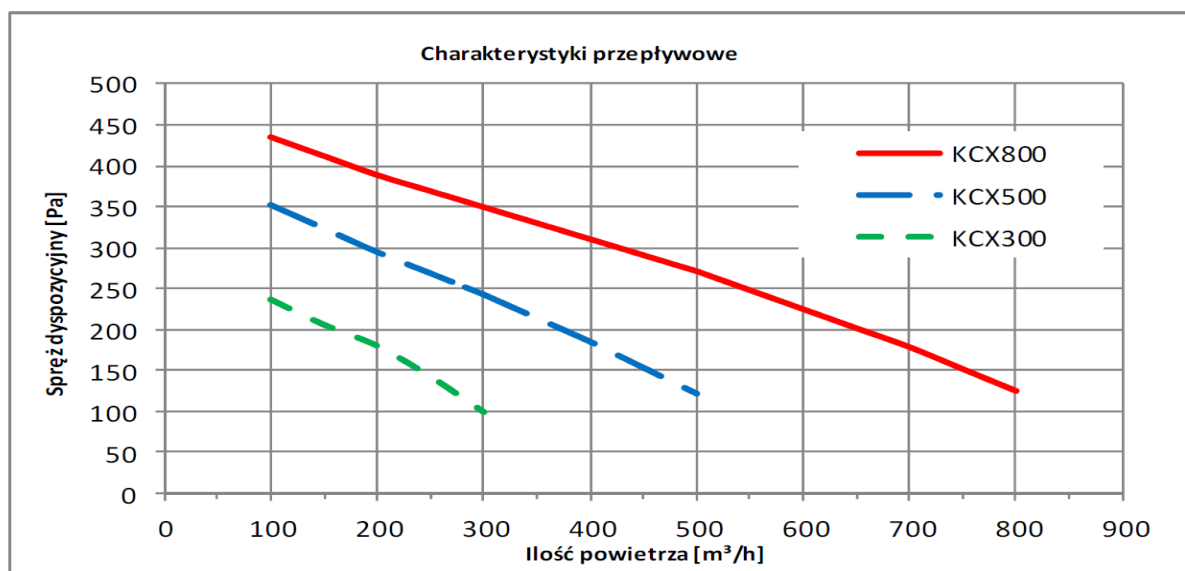

PARAMETRY			KCX300	KCX500	KCX800	KCX1200
Nominalna wydajność powietrza [m³/h]			300	500	800	1200
Wymiary urządzenia	H	[mm]	683	769	870	981
	H1		732	822	919	1030
	H2		759	849	946	1057
	h		461	546	647	659
	B		591	712	874	1120
	b1		80	100	120	145
	b2		140	170	210	270
	C		422	522	622	722
	c1		120	140	180	17
c2	130	160	180	300		
d	125	160	200	250		
Waga [kg]			36	49	69	89
Wyloty kanałów [mm]			4 × Ø125	4 × Ø160	4 × Ø200	4 × Ø250
Napięcie zasilania			230 V, 50 Hz			
Temperatura otoczenia/ maks. wilgotność			+5÷+45°C/60%			
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:						
Wymiennik ciepła			Wymiennik płytowy			
Sprawność wymiennika **			92%	91%	91%	91
Wentylatory	Moc		2×67 W	2×174 W	2×178 W	2×500 W
	Napięcie		230 V, 50Hz			
	Prąd pobierany		2×0,5 A	2×1,1 A	2×1,1 A	2×2,2 A
	Temperatura powietrza		-25 ÷ 50°C	-25 ÷ 50°C	-25 ÷ 50°C	-25 ÷ 60°C
Poziom mocy akustycznej*	Do pomieszczenia	30%	25 dB(A)	35 dB(A)	33 dB(A)	38 dB(A)
	przy wydajności	100%	40 dB(A)	44 dB(A)	40 dB(A)	51 dB(A)
	Do kanału	30%	45dB / 41dB(A)	57dB / 50dB(A)	54dB / 49dB(A)	58dB / 54dB(A)
	przy wydajności	100%	60dB / 57dB(A)	66dB / 60dB(A)	60dB / 57dB(A)	69dB / 68dB(A)
Automatyka			Sterownik cyfrowy			
Filtr powietrza zewnętrznego i wyciąganego			G4-165×380×5	G4-195×480×5	G4-270×580×5	G4-345×677×5
Grzałka na wylocie powietrza nawiewanego			1000 W	2000 W	3000 W	brak

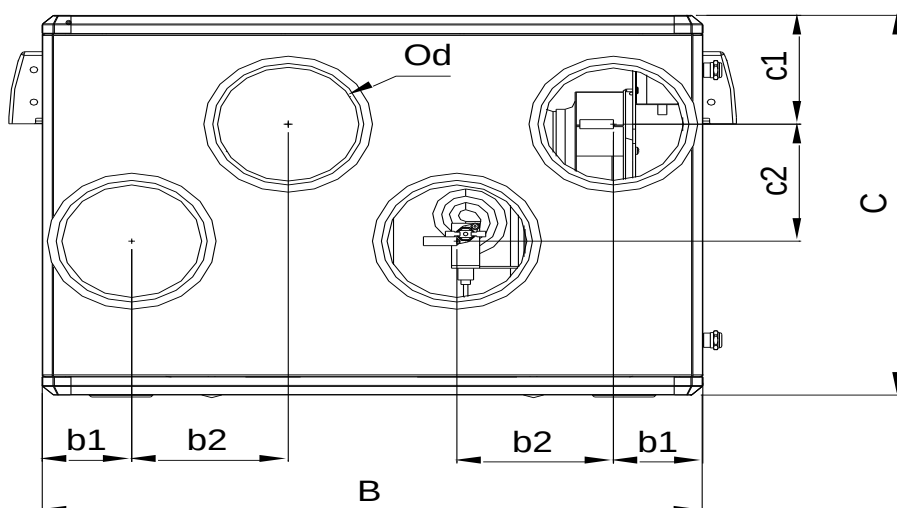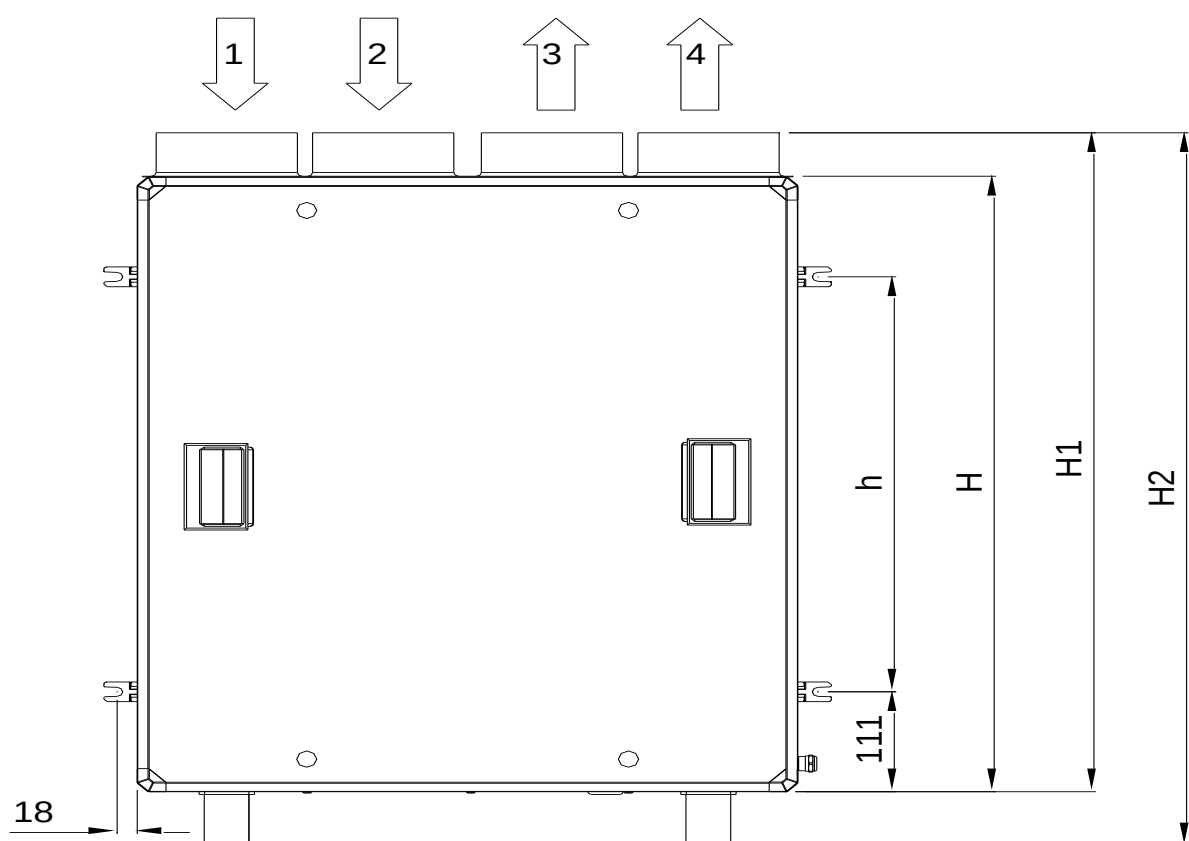

- 1 - Zewnętrzne
- 2 - Wyciągane
- 3 - Nawiewane
- 4 - Usuwane